

屋内用カメラ

価格はすべてオープン価格です。
販売のみも行っております。

360 度パノラマ撮影 FDL2452V

消費電力 8W
最低照度 0.7Lux
赤外線 なし
焦点距離 1.05 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ $\varnothing 145 \times 60$ mm



ピンツ調節を手動で任意設定 IPGL1022ESX3

消費電力 6W
最低照度 0.02Lux
赤外線 なし
焦点距離 3.0 ~ 10.5 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ (W)70×(H)50×(D)110 mm



コンパクトで軽量 IPDL2220ES4.3

消費電力 4.5W
最低照度 0.2Lux
赤外線 なし
焦点距離 4.0 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ $\varnothing 105 \times 39$ mm



最大照射距離 10m IPRL2522ES4.3

消費電力 7.5W
最低照度 0.08Lux
赤外線 照射距離 10m
焦点距離 4.0 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ $\varnothing 100 \times 85$ mm



<自動追尾機能付き>

PTZ/3X 夜間撮影OK ANCT-3420MB

消費電力 10W
最低照度
赤外線 照射距離 20m
焦点距離 2.8 ~ 12 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ $\varnothing 93.8 \times 72.5$ mm



PTZ光学ズーム 10 倍 最大照射距離 50m NPC2102WA

消費電力 25W
最低照度 0.2Lux
赤外線 照射距離 50m
焦点距離 4.9 ~ 49 mm
画像更新速度
サイズ $\varnothing 140 \times (H)235$ mm
取付用金具 (L)162.3 mm



<自動追尾機能付き>

卓上型 (無線 LAN) PTZ/10X 夜間撮影OK ANCT-808GMD

消費電力 10W
最低照度
赤外線 照射距離 30 ~ 40m
焦点距離 5.1 ~ 51 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ 107×105×110 mm



<自動追尾機能付き>

卓上型 (無線 LAN) PT 夜間撮影OK ANCT-818GM

消費電力 12W
最低照度 1.0Lux
赤外線 5m
焦点距離 4.0 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ 105×105×110 mm



屋外用カメラ

価格はすべてオープン価格です。
販売のみも行っております。

最大射程距離 30m IPRL732ES4.3

消費電力 9W
最低照度 0.25Lux
赤外線 照射距離 30m
焦点距離 4.0 mm
画像更新速度 最大 30fps (3M時最大 15fps)
サイズ (W)82×(H)72.5×(D)154 mm
取付用金具 (L)101 mm



最大照射距離 35m LRL7722EX3.6

消費電力 10.5W
最低照度 0.1Lux
赤外線 照射距離 35m
焦点距離 3.3 ~ 12 mm
画像更新速度 最大 15fps
サイズ (W)98.5×(H)90×(D)195 mm
取付用金具 (L) 160 mm



最大照射距離 30m IPRL722ES4.3

消費電力 9W
最低照度 0.03Lux
赤外線 照射距離 30m
焦点距離 4.0 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ (W)82×(H)72.5×(D)154 mm
取付用金具 (L)101 mm



最大照射距離 45m LRL7424EX3.6

消費電力 14W
最低照度 0.1Lux
赤外線 照射距離 45m
焦点距離 3.3 ~ 12 mm
画像更新速度 最大 15fps
サイズ (W)121.5×(H)109×(D)231 mm
取付用金具 (L) 160mm



最大照射距離 30m 光学ズーム 4.2X HLZH-7BHQ

消費電力 W
最低照度 0.08Lux
赤外線 照射距離 30m
焦点距離 2.8 ~ 12 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ Ø77.4×(H)125.5 mm



最大照射距離 70m 光学ズーム 10X HLZH-79KQ

消費電力 W
最低照度 0.08Lux
赤外線 照射距離 70m
焦点距離 5 ~ 50 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ Ø77.4×(H)172 mm



<自動追尾機能付き>

PTZ/10X 夜間撮影 ANCT-2960MD

消費電力 11W
最低照度
赤外線 照射距離 30 ~ 40m
焦点距離 5.1 ~ 51 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ Ø115×(L)210 mm



PTZ/ 光学ズーム 30 倍 夜間撮影 NPC6302HAIB

消費電力 50W
最低照度 0.05Lux
赤外線 照射距離 150m
焦点距離 4.5 ~ 135 mm
画像更新速度
サイズ Ø230×(H)371.5 mm
取付用金具 (L)273.5 mm



屋外用カメラ

価格はすべてオープン価格です。
販売のみも行っております。

パン・チルト 光学 20 倍ズーム・衝撃に強い IPSL4204E

消費電力 37W
最低照度 0.4Lux
赤外線 なし
焦点距離 4.4 ~ 132 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ Ø210×332 mm



パン・チルト 光学 30 倍ズーム・衝撃に強い IPSL4304E

消費電力 37W
最低照度 0.4Lux
赤外線 なし
焦点距離 4.4 ~ 132 mm
画像更新速度 最大 30fps
サイズ Ø210×332 mm



夜間撮影がより鮮明に 赤外線LED投光機

High Power LED モデル 15-ILH3810

照射角度 10° 照射距離 300m

15-ILH3830

照射角度 30° 照射距離 200m

15-ILH3860

照射角度 60° 照射距離 100m

15-ILH3812

照射角度 120° 照射距離 60m

消費電力 40W
波長 850nm
赤外線 LED 20 個

Laser LED モデル 15-ILH38L10

照射角度 10° 照射距離 350m

15-ILH38L20

照射角度 20° 照射距離 250m

15-ILH38L40

照射角度 40° 照射距離 150m

15-ILH38L60

照射角度 60° 照射距離 120m

消費電力 42W
波長 850nm
赤外線 LED 20 個



※赤外線は人に見えない明かりですが、灯光機本体部分は赤く見えます。

※赤外線に対応していないカメラでは利用できません。ご利用になるカメラが（波長 850nm）に対応しているか、事前にご確認ください。（波長 950nm の取り扱い行っておりますので、お問合せ下さい）



カタログには主な取扱商品を掲載しております。
ご使用用途・設置可能サイズなどご相談ください。




カタログ掲載以外でもあなたに合ったカメラを防犯設備士がお探しします。

NVR (ハードディスク)



NVR は高画質化する IP カメラの画像を高画質で録画するために、DVR に変わり普及が進みつつある録画装置です。NVR は IP カメラ映像を HUB と LAN ケーブル経由でハードディスクに保存するシステムです。

AiPL-D9



電源・消費電力	DC 12V, 5A, 60W DC 12V, 6.67A, 80W
使用温度範囲	0℃ ~ 45℃
仕様湿度範囲	5% ~ 80%
寸 法	360 × 316 × 60 mm
重 量	約3.8 kg
HDD	2TB (2TB × 1)
最大入力数	16CH
ビデオ出力	HDMI / VGA 1080P
ネットワークポート	Gigabit Ethernet, RJ45 × 1
対応プロトコル	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP/Onvif Profile S
バックアップ	USBフラッシュディスク 最大32 GB まで対応
言語対応	英語

フル HD 録画で24時間いつでも監視
最大16台のカメラ映像を記録・再生可能
操作簡単
拡張すれば最大 4TB まで増量可能
バックアップも USB フラッシュディスクで簡単保存



※モニターは別売りです
画面はイメージです

HNRH-09GSQ



製品仕様	
電源・消費電力	DC 12V
使用温度範囲	0℃ ~ 45℃
寸 法	360 × 44 × 301 mm
HDD	1-4TB (SATA HDD × 1)
最大入力数	9CH
ビデオ出力	HDMI / VGA
圧縮形態	H.264
対応画素数	最大8Mピクセル
回線容量	76Mbps
ネットワークポート	10/100/1000Mbps, RJ45 × 1
対応USB	USB2.0 × 1, USB3.0 × 1
対応ブラウザ	Windows IE11以降, Chrome, Firefox, Mac Safari
バックアップ	USBフラッシュディスク
言語対応	英語, 日本語

フル HD 録画で24時間いつでも監視
最大 9 台のカメラ映像を記録・再生可能
操作簡単
拡張すれば最大 6TB まで増量可能
バックアップも USB フラッシュディスクで簡単保存



※モニターは別売りです
画面はイメージです

その他備品



※カメラの台数やカメラからハードディスクまでの距離などで、必要数量が変わります
※カメラの映像を携帯端末でモニタリング・操作するためには、インターネットが使える環境を整える必要があります

カメラ承認図

屋内カメラ



	品 番FDL2452V	品 番IPGL1022ESX3
電 源	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	8W (PoE, 9.2W)	6W (PoE, 7.5W)
使用環境	-25℃～ +50℃, 使用湿度範囲: 10 % ～ 90 % (結露しないこと)	-25℃～ +50℃, 使用湿度範囲: 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格,IKコード	IP54,IK8	なし
寸 法	φ145 × 60 mm	本体:70mm(W) x 50mm(H) x 110mm(D)
質 量	600g	380g
撮像素子	1/2.5" CMOS イメージセンサー	1/2.8" CMOS イメージセンサー
有効画素数	503万画素 2590 (H) x 1944 (V)	219万画素 1984 (H) x 1105 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080)	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.7 Lux (F2.8 (ロウライトモード))	0.02 Lux (F1.4 (ロウライトモード))
画像圧縮方式	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大30fps	最大30fps
焦点距離	1.05 mm	3.0～10.5mm
アイリス(F値)	F2.8	F1.4
画 角	H: 185° , V: 185° , D: 185°	H: 105.6° ～ 28.4° , V: 79.2° ～ 21.3° , D: 132° ～ 35.5°
IR LED Light	なし	なし
シャッター速度	Auto	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	Auto / スケジュール / Day / Night	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
ゲイン制御	Auto	On / Off
WDR	On / Off	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
SDカード対応	SD/SDHC カード	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8	Windows 2000, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降	Windows Internet Explorer 6 以降



	品 番IPDL2220ES4.3	品 番IPRL2522ES4.3
電 源	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)	DC12V (±10%), PoE+ (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	4.5W (PoE, 5W)	7.5W (PoE, 8.5W)
使用環境	-25℃～ +50℃, 使用湿度範囲: 10 % ～ 90 % (結露しないこと)	-25℃～ +50℃, 使用湿度範囲: 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格,IKコード	なし	なし
寸 法	本体:φ105 × 39mm	本体:φ100 × 85 mm
質 量	250g	280g
撮像素子	1/2.7" CMOS イメージセンサー	1/2.7" CMOS イメージセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.2 Lux (F1.6 (ロウライトモード))	0.08 Lux (F1.6 (ロウライトモード)) / 0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大30fps	最大30fps
焦点距離	4.0mm	4.0mm
アイリス(F値)	F1.6	F1.6
画 角	H: 84.8° , V: 45.2° , D: 100.6°	H: 84.8° , V: 45.2° , D: 100.68°
IR LED Light	なし	照射距離 10m
シャッター速度	1/25s ～ 1/8000s	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	なし	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
ゲイン制御	On / Off	On / Off
WDR	On / Off	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
SDカード対応	iPhone, iPad, Android	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8	Windows 2000, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降	Windows Internet Explorer 6 以降



品 番 ANCT-3420MB

品 番 NPC2102WA

電 源	DC12V, 1.5A / PoE (IEEE802.3af)	DC12V, 3A
消費電力	10W	25W
使用環境	-5~+50℃ 湿度85%RH (結露しないこと)	-35~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
IP規格	IP66	IP66
寸 法	φ93.8×72.5mm	φ140×235mm 取付金具:162.3mm (L)
質 量	500g	2500g
撮像素子	1/2.8CMOSセンサー IMX322	1/3.CMOSセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480, 320×240, 176×144	1920×1080
最低照度	0 Lux (IR使用時)	0.2Lux / 0.02Lux
画像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG	H.264
画像更新速度	最大30fps	最大25fps
焦点距離	2.8~12mm	4.9~49mm
アイリス (F値)	F1.8	Auto
画 角	D:66.6~7.2°	H: 53.2° ,V: 5.65°
IR LED Light	照射距離20m	照射距離50m
シャッター速度		1/5~1/50,000s
赤外線カットフィルター		Auto
ホワイトバランス		Auto/Manual
逆光補正		On/Off
パン・チルト	Pan: 250° Tilt: 75° 自動追尾装置付き	Pan: 360° (endless) Tilt: 0~90°
光学ズーム	3X	10X
対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DDNS,UPnP,Telnet,NTP, PPPoE,DNS,DHCP and RTSP	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE SMTP,NTP,UPnP,ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45	
携帯端末対応	iPhone/Tablet	
対応OS	Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10	
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.x or above, Firefox, Chrome, Safari and Opera	



品 番 ANCT-808GMD

品 番 ANCT-818GM

電 源	DC12V 1.5A / PoE (IEEE802.3af)	DC12V 1.5A
消費電力	10W	12W
使用環境	0~+40℃ 湿度85%RH (結露しないこと)	0~+40℃ 湿度85%RH (結露しないこと)
IP規格	なし	なし
寸 法	107×105×110mm	105×105×110mm
質 量	455g	365g
撮像素子	1/28"CMOSセンサー IMX236	1.27CMOSセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480, 320×240, 176×144	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480, 320×240, 176×144
最低照度	0 Lux (IR使用時)	1.0Lux
画像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG	H.264/MPEG4/MJPEG
画像更新速度	最大30fps	最大30fps
焦点距離	5.1~51mm	4.0mm
アイリス (F値)	F1.8~3.0	F2.0
画 角	D:66.6~7.2°	D:62
IR LED Light	30~40m	5m
シャッター速度		Auto
赤外線カットフィルター		
ホワイトバランス		Auto
SDカードスロット	On	On
パン・チルト	Pan: 355° Tilt: 135° 自動追尾装置付き	Pan: 355° Tilt: 135° 自動追尾装置付き
光学ズーム	10X	なし
対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DDNS,UPnP,Telnet,NTP, PPPoE,DNS,DHCP and RTSP	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DDNS,UPnP,Telnet,NTP, PPPoE,DNS,DHCP and RTSP
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45 /IEEE 802.11b/g/n wireless LAN	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45 /IEEE 802.11b/g/n wireless LAN
携帯端末対応	iPhone/Tablet	iPhone/Tablet
対応OS	Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10	Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.x or above, Firefox, Chrome, Safari and Opera	Internet Explorer 8.x or above, Firefox, Chrome, Safari and Opera

屋外カメラ



品 番 IPRL732ES4.3

電 源	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	9W (PoE, 10.2W)
使用環境	-40℃～ +50℃, 使用湿度範囲 : 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体:82mm(W) x 72.5mm(H) x 154mm(D), 取付用金具 : 101mm(L)
質 量	600g
撮像素子	1/2.8" CMOS イメージセンサー
有効画素数	327万画素 2096 (H) x 1561 (V)
画像解像度	3M(2048 x 1536), 1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.25 Lux (F1.6 (ロウライトモード)) / 0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大30fps (30時最大15fps)
焦点距離	4.0mm
アイリス (F値)	F1.6
画 角	H: 70° , V:51° , D:89°
IR LED Light	照射距離 30m
シャッター速度	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
逆光補正	On / Off
WDR	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
携帯端末対応	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降



品 番 LRL7722EX3.6

電 源	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	10.5W (PoE, 12W)
使用環境	-40℃～ +50℃, 使用湿度範囲 : 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体:98.5mm(W) x 90mm(H) x 195mm(D), 取付用金具 : 160mm(L)
質 量	1450g
撮像素子	1/2.7" CMOS イメージセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.1 Lux (F1.4 (ロウライトモード)) / 0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大15fps
焦点距離	3.3～12mm
アイリス (F値)	F1.4
画 角	H: 79.3° ～ 29.8° , V:59.4° ～ 22.4° , D:99° ～ 37.3°
照射距離	35m
シャッター速度	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
逆光補正	On / Off
WDR	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
携帯端末対応	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降



品 番 IPRL722ES4.3

電 源	DC12V (±10%), PoE (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	9W (PoE, 10.2W)
使用環境	-40℃～ +50℃, 使用湿度範囲 : 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体:82mm(W) x 72.5mm(H) x 154mm(D), 取付用金具 : 101mm(L)
質 量	600g
撮像素子	1/2.8" CMOS イメージセンサー
有効画素数	219万画素 1984 (H) x 1105 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.03 Lux (F1.6 (ロウライトモード)) / 0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大30fps
焦点距離	4.0mm
アイリス (F値)	F1.6
画 角	H: 84° , V:45.2° , D:100.6°
IR LED Light	照射距離 30m
シャッター速度	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
逆光補正	On / Off
WDR	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
携帯端末対応	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降



品 番 LRL7424EX3.6

電 源	AC24V (±10%), PoE+ (IEEE 802.3at 準拠)
消費電力	14W (PoE, 16W)
使用環境	-40℃～ +50℃, 使用湿度範囲 : 10 % ～ 90 % (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体:121.5mm(W) x 109mm(H) x 231mm(D), 取付用金具 : 160mm(L)
質 量	1700g
撮像素子	1/2.7" CMOS イメージセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)
最低照度	0.1 Lux (F1.4 (ロウライトモード)) / 0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264, MJPEG
画像更新速度	最大15fps
焦点距離	3.3～12mm
アイリス (F値)	F1.4
画 角	H: 79.3° ～ 29.8° , V:59.4° ～ 22.4° , D:99° ～ 37.3°
照射距離	45m
シャッター速度	1/25s ～ 1/8000s
赤外線カットフィルター	Auto / スケジュール / Day / Night
ホワイトバランス	Auto / タングステン光 / 蛍光灯 / 屋内 / 屋外
逆光補正	On / Off
WDR	On / Off
プライバシーマスク	On / Off (4ゾーン)
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
携帯端末対応	iPhone, iPad, Android
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降



品 番 HLZH-7BHQ

電 源	DC12V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.6W / 8.64W(PoE)
使用環境	-20～+50℃ (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	Ø77.4×125.5(H)mm
質 量	720g
撮像素子	1/3CMOSイメージセンサー
有効画素数	
画像解像度	2688×1520,1920×1080,1280×720,640×360
最低照度	0.08Lux / 0.03Lux
画像圧縮方式	H.265 H.264 M-JPEG
画像更新速度	30fps
焦点距離	2.8～12mm
アイリス(F値)	F1.4
画 角	H:35.76～90.47° V:24.76～49.55°
IR LED Light	照射距離30m
シャッター速度	
赤外線カットフィルター	Auto
ホワイトバランス	
光学ズーム	4.2X
WDR	On
プライバシーマスク	On/Off (3ゾーン)
対応プロトコル	IPv6,IPv4,HTTP,HTTPS,SNMP,QoS/DSCP,Access list,IEEE 802.1X,RTSP TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA,Bonjour
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T
携帯端末対応	iOS8以降,Android4.04以降
対応OS	Windows 7,8,10,XP
対応ブラウザ	Microsoft IE 6.0 or adove Chrome,Safari,Firefox



品 番 HLZH-79KQ

電 源	DC12V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	7.92W / 9.6W(PoE)
使用環境	-20～+50℃ (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	Ø77.4×172(H)mm
質 量	890g
撮像素子	1/3 メガピクセルCMOSセンサー
有効画素数	
画像解像度	2592×1520,1920×1080,1280×720,640×360
最低照度	0.08Lux / 0.03Lux
画像圧縮方式	H.265 H.264 M-JPEG
画像更新速度	最大30fps / 25fps (2592×1520)
焦点距離	5～50mm
アイリス(F値)	F1.6
画 角	H:6.99～51.04° V:4.17～30.63
IR LED Light	照射距離70m
シャッター速度	
赤外線カットフィルター	Auto
ホワイトバランス	
光学ズーム	10X
WDR	On
プライバシーマスク	On/Off (3ゾーン)
対応プロトコル	IPv6,IPv4,HTTP,HTTPS,SNMP,QoS/DSCP,Access list,IEEE 802.1X,RTSP TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA,Bonjour
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T
携帯端末対応	iOS8以降,Android4.04以降
対応OS	Windows 7,8,10,XP
対応ブラウザ	Microsoft IE 6.0 or adove Chrome,Safari,Firefox



品 番 ANCT-2960MD

電 源	DC12V 1.5A
消費電力	10W
使用環境	-20℃～ +50℃ 湿度85% (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体: φ115mm×210mm
質 量	1000g
撮像素子	1/28" CMOSセンサー IMX236
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480, 176×144
最低照度	0 Lux (IR使用時)
画像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG
画像更新速度	最大30fps
焦点距離	4.9～49mm
アイリス(F値)	F1.8～3.0
画 角	D:66.6～7.2°
IR LED Light	照射距離 30～40m
シャッター速度	
赤外線カットフィルター	
ホワイトバランス	
逆光補正	
パン・チルト	Pan: 150° (-75～75°) Tilt: 95° (-75～20°) 自動追尾装置付き
光学ズーム	10X
対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DDNS,UPnP,Telnet,NTP, PPPoE,DNS,DHCP and RTSP
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
携帯端末対応	iPhone/Tablet
対応OS	
対応ブラウザ	Internet Explore r, Firefox, Chrome, Safari, Opera



品 番 NPC6302HAIB

電 源	AC24V (±10%)
消費電力	50W
使用環境	-35℃～ +50℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
IP規格	IP66
寸 法	本体: φ230x 371.5mm 取付用金具: 273.5mm(L)
質 量	5000g
撮像素子	1/3" CMOS イーザーセンサー
有効画素数	207万画素 1920 (H) x 1080 (V)
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720)
最低照度	0.05 Lux / 0.01 Lux
画像圧縮方式	H264
画像更新速度	最大30fps
焦点距離	4.5～135mm
アイリス(F値)	F1.6(wide)～F4.4(tele)
画 角	
IR LED Light	照射距離 150m
シャッター速度	1/1～1/30,000s
赤外線カットフィルター	Auto /Manual
ホワイトバランス	Auto /Manual
逆光補正	On/Off
パン・チルト	Pan: 360° (endless) Tilt: -10～90°
光学ズーム	30X
対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,NTP,UPNP, SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,IPv6,SIP,SRTP,ONVIF
ネットワーク	
携帯端末対応	
対応OS	
対応ブラウザ	



品 番	IPSL4204E	品 番	IPSL4304E
電 源	AC24V (±10%), PoE+ (IEEE 802.3at 準拠)	AC24V (±10%), PoE+ (IEEE 802.3at 準拠)	
消費電力	37W (PoE, 14W (ヒーターなし))	37W (PoE, 14W (ヒーターなし))	
使用環境	-40℃～+50℃ (PoE給電時、-10℃～+50℃)、使用湿度範囲：10％～90％(結露しないこと)	-40℃～+50℃ (PoE給電時、-10℃～+50℃)、使用湿度範囲：10％～90％(結露しないこと)	
IP規格、耐衝撃等級	IP67,IK10	IP67,IK10	
寸 法	本体: φ210mm(D)×332(H)	本体:φ210mm(D)×332(H)	
質 量	3200g	3200g	
撮像素子	1/3" CMOS イメージセンサー	1/3" CMOS イメージセンサー	
有効画素数	212万画素 1944 (H) x 1092 (V)	212万画素 1944 (H) x 1092 (V)	
画像解像度	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)	1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480),CIF(352 x 240)	
最低照度	0.4 Lux (F1.4 (ロウライトモード))	0.4 Lux (F1.4 (ロウライトモード))	
画像圧縮方式	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	
画像更新速度	最大30fps	最大30fps	
焦点距離	4.4～132mm	4.4～132mm	
アイリス(F値)	F1.4 ～ 32	F1.4 ～ 32	
画 角	H: 63.4° , V:38.51°	H: 63.4° , V:38.51°	
光学ズーム	20X	30X	
フォーカス・アイリス	Auto / Manual	Auto / Manual	
シャッター速度	Auto / 1/1s ～ 1/30,000s	Auto / 1/1s ～ 1/30,000s	
ホワイトバランス	Auto / Manual(1700K ～ 11000K)	Auto / Manual(1800K ～ 10500K)	
逆光補正	Off / BLC / WDR	Off / BLC / WDR	
WDR	On / Off	On / Off	
プライバシーマスク	On / Off (16エリア)	On / Off (16エリア)	
対応プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF	
ネットワーク	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45	
携帯端末対応	iPhone, iPad, Android	iPhone, iPad, Android	
対応OS	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
対応ブラウザ	Windows Internet Explorer 6 以降	Windows Internet Explorer 6 以降	

赤外線LED投光機

電 源	AC/DC24V
消費電力	40W (レーザータイプ 42W)
使用環境	-20℃ ～ +50℃
IP規格、耐衝撃等級	IP68 IK10
寸 法	150(W)×200(H)×57(D)mm
質 量	1800g
赤外線LED個数	20個
筐体	アルミニウム
赤外線ビーム波長	850nm
明るさ調整	5段階
デナイト切替	Auto On/Off




ハイパワーモデル


品 番	15-ILH3810	15-ILH3830	15-ILH3860	15-ILH3812
照射角度	10°	30°	60°	120°
照射距離	300m	200m	100m	60m

レーザーモデル

品 番	15-ILH38L10	15-ILH38L20	15-ILH38L40	15-ILH38L60
照射角度	10°	20°	40°	60°
照射距離	350m	250m	150m	120m

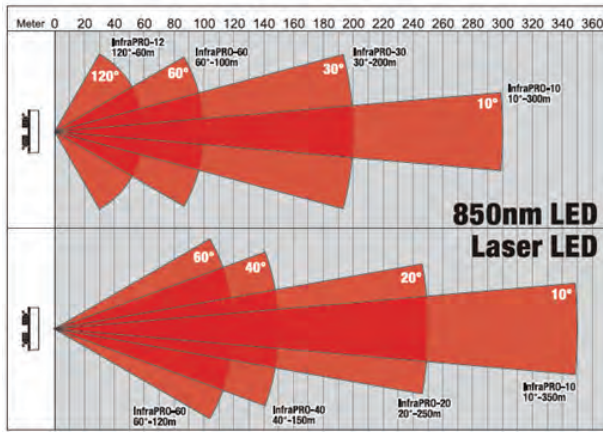

2 連使用

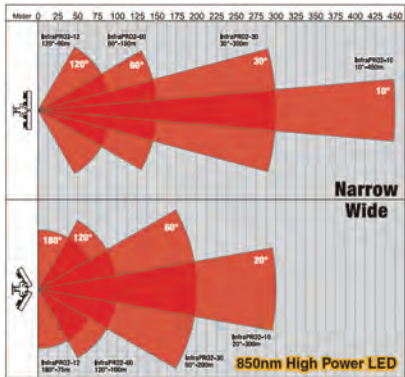

3 連使用

